

TECNA[®]


 **drex**



KOMPLETNÍ KATALOG

Balancéry a vyvažovace

NOSNOST 0,2 ÷ 180 kg



BALANCÉRY A VYVAŽOVAČE


TECNA S.p.A. vyrábí a dodává kompletní řadu vyvažovačů s nosností od 0,2 do 14 kg a balancérů s nosností od 2 do 180 kg, délka lana až 3 m.

Narozdíl od vyvažovače je u balancéru možné zablokovat jeho cívku a mít tak břemeno zavěšené v nastavené výšce. U balancéru i vyvažovače je možné nastavením předpětí pružiny zvolit sílu, jakou má být břemeno nadlehčováno a jeho přizvednutím či přitažením k zemi lze měnit výšku jeho zavěšení podle potřeby.

Vyvažovače a balancéry **TECNA** snižují namáhavost práce, eliminují prostoje, pomáhají zlepšit kvalitu práce, snížit opotřebování kabelů, hadic a zabránit úrazům na pracovišti. Jsou vhodné jak pro práci ve stoje, tak i v sedě u stolu, lze na něj zavěsit celou řadu nástrojů, od menšího ručního až po průmyslové bodovací kleště či jiné nástroje.


Vyvažovače a balancéry **TECNA** jsou vyráběny v souladu se směrnicí DIN 15112.

TECNA, jako výrobce, dodává různá speciální provedení na přání.

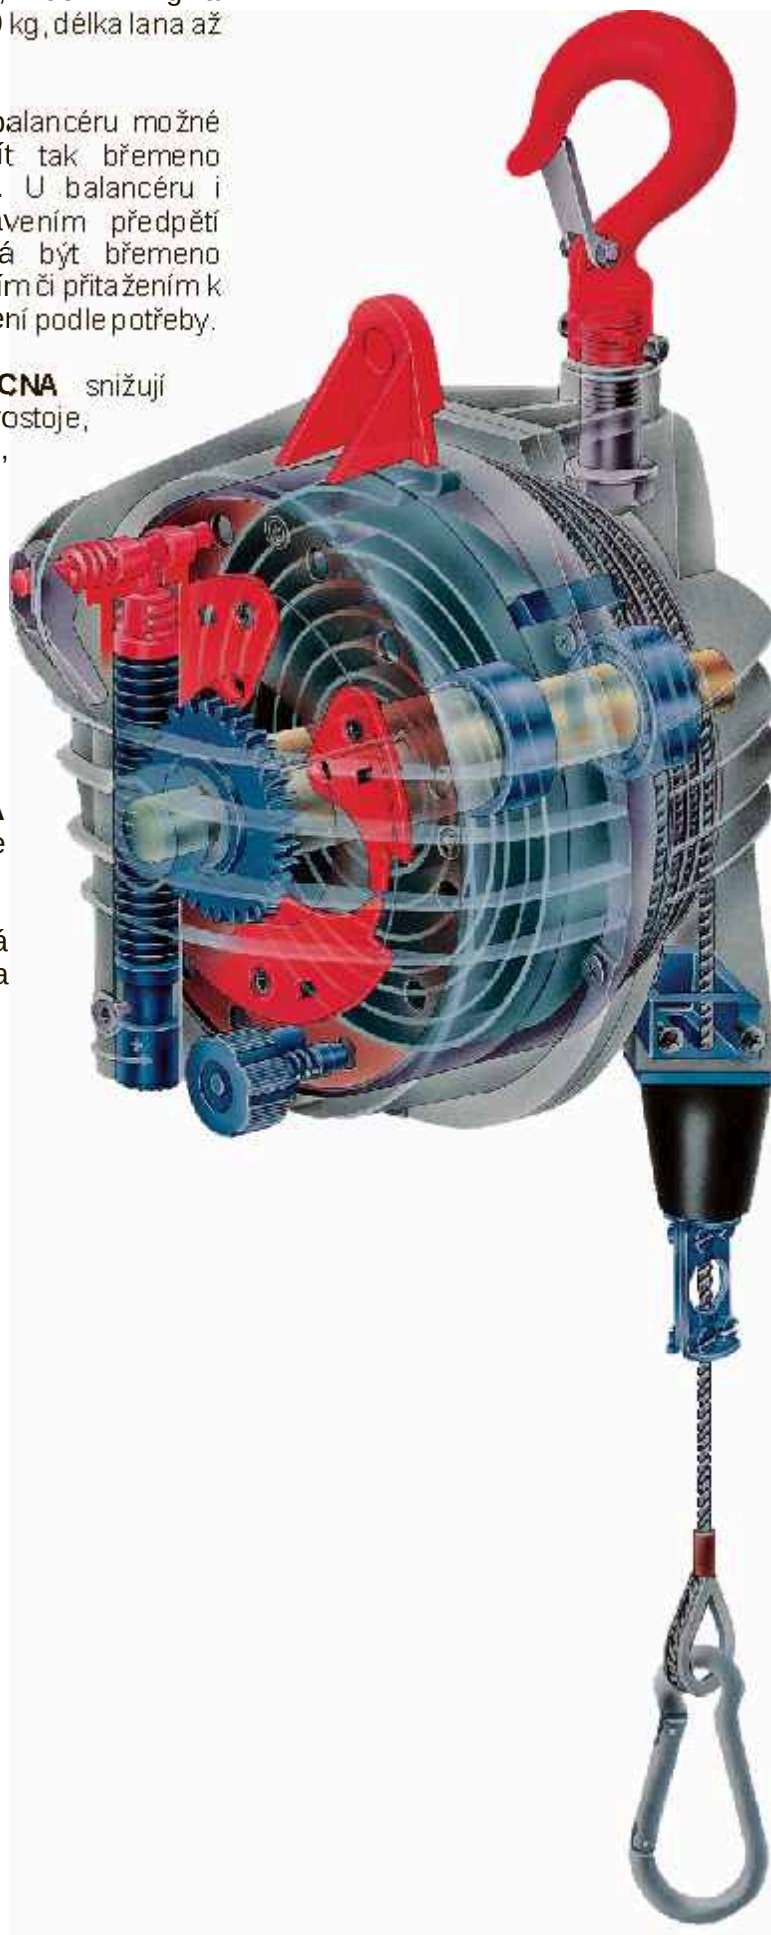


Obrázek je pouze orientační. TECNA S.p.A. si vyhrazuje právo na změnu specifikací svých výrobků bez předchozího upozornění.

9300 ÷ 9303

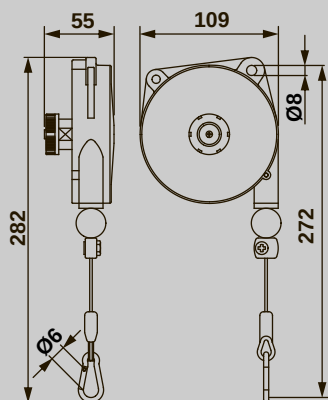


	9300	9301	9302	9303
Nosnost	0,2÷0,5	0,4÷1	1÷2	2÷3
Hmotnost	0,5	0,5	0,6	0,7
Délka lana	1600 mm			
Lanko	Inox			
Tělo	Nylon			

9311 ÷ 9313

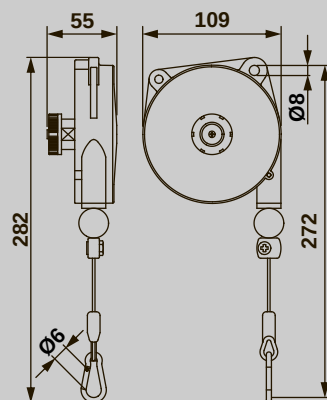


	9311	9312	9313
Nosnost	0,4÷1	1÷2	2÷3
Hmotnost	0,6	0,6	0,7
Délka lana	1600 mm		
Lanko	Inox		
Tělo	Hliník		

9300NY ÷ 9303NY

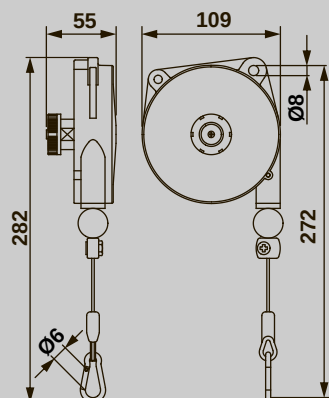


	9300NY	9301NY	9302NY	9303NY
Nosnost	0,2÷0,5	0,4÷1	1÷2	2÷3
Hmotnost	0,5	0,5	0,6	0,7
Délka lana	1600 mm			
Lanko	Polypropylen			
Tělo	Nylon			

9311NY ÷ 9313NY

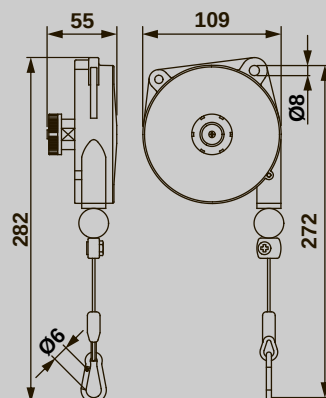


	9311NY	9312NY	9313NY
Nosnost	0,4÷1	1÷2	2÷3
Hmotnost	0,6	0,6	0,7
Délka lana	1600 mm		
Lanko	Polypropylen		
Tělo	Hliník		

9320 ÷ 9323

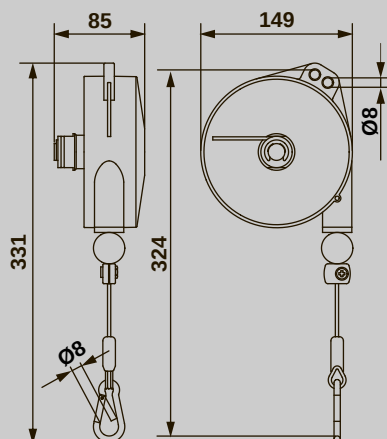

	9320	9321	9322	9323
Nosnost	1÷2,5	2÷4	4÷6	6÷8
Hmotnost	2	2	2,3	2,5
Délka lana	2000 mm			
Lanko	Inox			
Tělo	Hliník			

9336 ÷ 9340

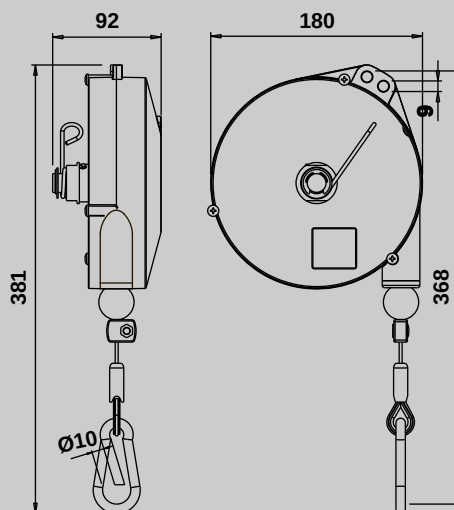


	9336	9337	9338	9339	9340
Nosnost	2÷4	4÷6	6÷8	8÷10	10÷14
Hmotnost	2,9	3,2	3,5	3,7	4
Délka lana	2500 mm				
Lanko	Inox				
Tělo	Hliník				

9346 ÷ 9350




Navíc oproti předešlé řadě vyvažovačů umožňuje tento typ jednoduchým pohybem břemene nastavit pevnou výšku jeho zavěšení, spojuje se tedy snadné ovládání vyvažovačů s možností jednoduchého nastavení pevné výšky břemene.

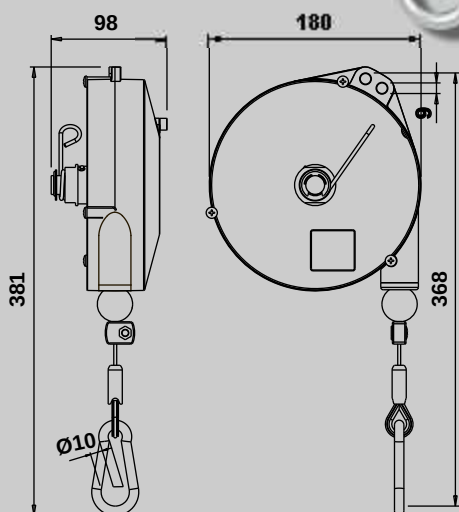

	9346	9347	9348	9349	9350
Nosnost	2÷4	4÷6	6÷8	8÷10	10÷14
Hmotnost	3	3,3	3,6	3,8	4
Délka lana	2500 mm				
Lanko	Inox				
Tělo	Hliník				

9336NY ÷ 9340NY

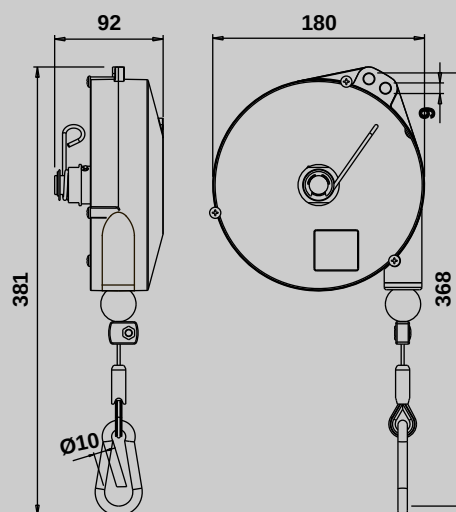


	9336NY	9337NY	9338NY	9339NY	9340NY
Nosnost	2÷4	4÷6	6÷8	8÷10	10÷14
Hmotnost	2,9	3,2	3,5	3,7	4
Délka lana	2500 mm				
Lanko	Dyneema®				
Tělo	Hliník				

9346NY ÷ 9350NY



Nav?c oproti p?ed?dl? ?ad? vyv?pova? umop?uje tento typ jednoduch?m pohybem b?emenenastavit pevnou v?dku jeho zav?zen?, spojuje se tedy snadn? ovl?d?n? vyv?pova? s mo?nost? jednoduch?ho nastaven? pevn? v?dky b?emene.

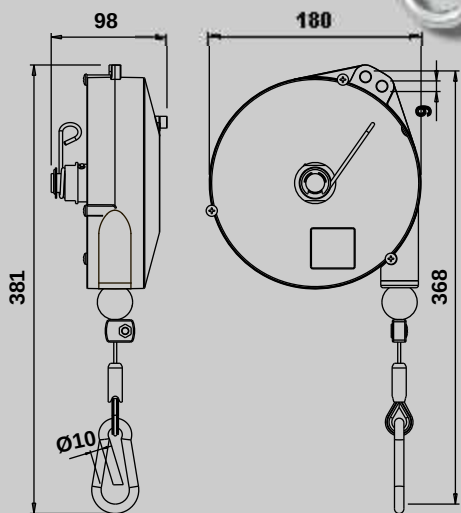

	9346NY	9347NY	9348NY	9349NY	9350NY
Nosnost	2÷4	4÷6	6÷8	8÷10	10÷14
Hmotnost	3	3,3	3,6	3,8	4
D?lka lana	2500 mm				
Lanko	Dyneema®				
T?lo	Hlin?k				

9354 ÷ 9359




VARIANTA F




Varianta F t?ec? brzda

Balanc?r je opat?en t?ec? brzdou, kter? kontroluje rychlost ot?a?en? bubnu. Tuto variantu je nutn? specifikovat p?i objedn?vce, nelze ji dodate?n? instalovat na j?i vyroben? balanc?r.


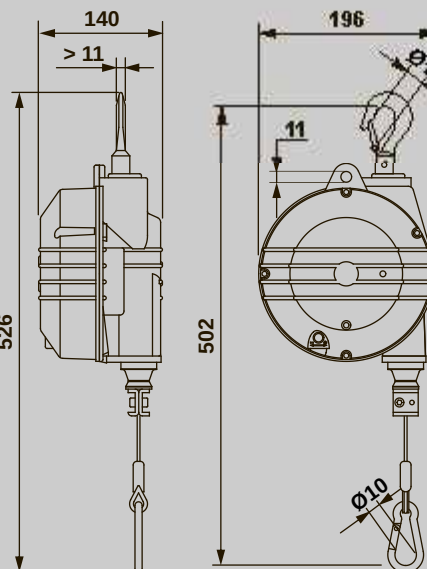


	9354	9355	9356	9357	9358	9359
Nosnost	4÷7	7÷10	10÷14	14÷18	18÷22	22÷25
Hmotnost	5	5,5	5,5	6,5	6	6,6
D?lka lana	2000 mm					
Lanko	Inox					
T?lo	Hlin?k					

9361 ÷ 9369

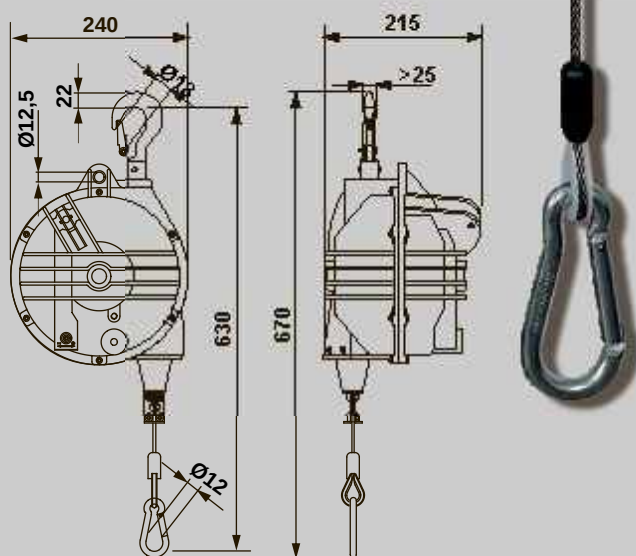

9370 ÷ 9371

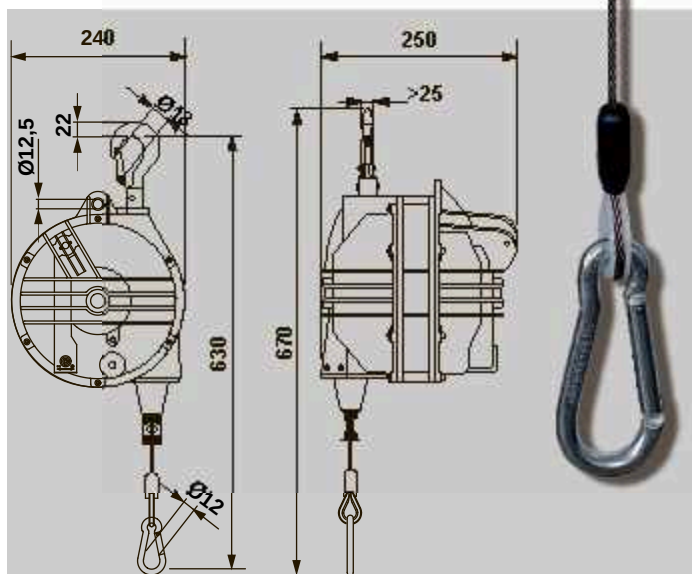

	9361	9362	9363	9364	9365	9366	9367	9368	9369
Nosnost	10÷15	15÷20	20÷25	25÷30	30÷35	35÷45	45÷55	55÷65	65÷75
Hmotnost	10,3	10,6	11,2	11,5	11,8	12,4	12,5	13,6	14,5
Délka lana	2000 mm								
Lanko	Inox								
Tělo	Hliník								

	9370	9371
Nosnost	75÷90	90÷105
Hmotnost	17,3	18
Délka lana	2000 mm	
Lanko	Inox	
Tělo	Hliník	

9401 ÷ 9405 9431 ÷ 9433



2500 mm
3000 mm


15÷60
kg

VARIANTA B

Možnost zablokování-
odblokování cívky z podlahy.

VARIANTA RI

Izolovaný obratlík.

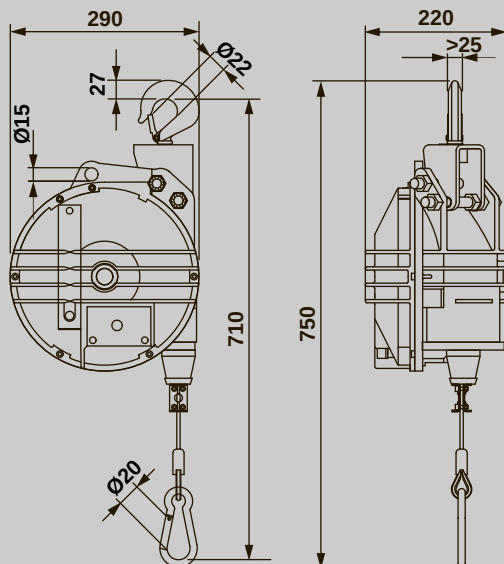

VARIANTA B

VARIANTA RI



	9401	9402	9403	9404	9405	9431	9432	9433
Nosnost	15÷20	20÷30	30÷40	40÷50	50÷60	15÷20	20÷25	25÷35
Hmotnost	19	19,8	20,8	23,9	25,4	19,1	19,9	20,9
Délka lana	2500 mm					3000 mm		
Lanko	Inox							
Tělo	Hliník							

9411 ÷ 9414


9434 ÷ 9444



14

2500 mm
3000 mm

60÷100
kg

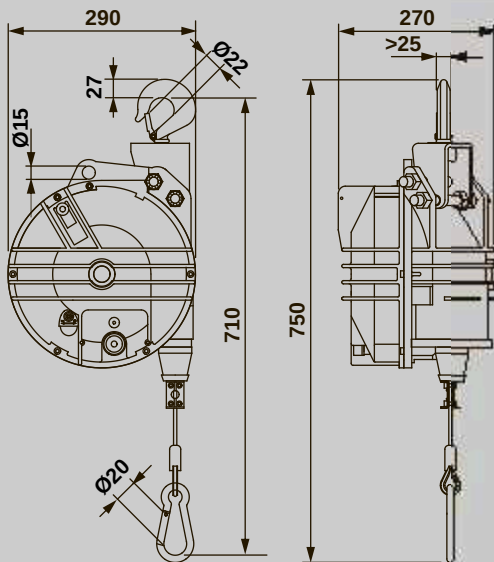

	9411	9412	9413	9414	9434	9435	9436	9441	9442	9443	9444
Nosnost	60÷70	70÷80	80÷90	90÷100	35÷45	40÷50	50÷60	60÷70	70÷80	80÷90	80÷100
Hmotnost	26,8	27,8	28,8	30	23,8	23,9	25,3	27	28	29	29
Délka lana	2500 mm				3000 mm						
Lanko	Inox										
Tělo	Hliník										

9422 ÷ 9426


9451 ÷ 9456



15

2500 mm
3000 mm

100÷180
kg

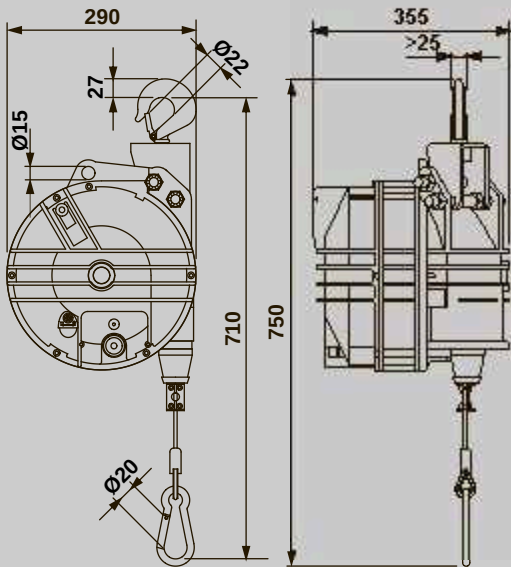

	9422	9423	9424	9425	9426	9451	9452	9453	9454	9455	9456
Nosnost	100÷120	120÷140	130÷150	140÷160	160÷180	100÷115	115÷130	130÷140	140÷150	150÷160	160÷180
Hmotnost	38,7	41,87	44,5	48	49	39,7	39,9	42,8	45,6	49	50
Délka lana	2500 mm					3000 mm					
Lanko	Inox										
Tělo	Hliník										

HADICOVÉ VYVAŽOVAČE

Aplikace použití: šroubováky - vrtačky - nůžky - nástroje pro elektroniku - pneumatické pistole

VÝHODY

- Maximální snadnost použití.
- Minimální celkové rozměry.
- Polyurethanová hadice.
- Robustní konstrukce, lité hliníkové tělo.
- Nastavitelná nosnost.
- Pružiny vhodně dimenzovány tak, aby zajistily dlouhý, lehký a hladký chod.
- Nastavení navíjené délky.
- Pomocné bezpečnostní oko pro zavěšení.



**Pouze pro
položky
9200 - 9201 - 9202**




Max provozní tlak:

8 bar

Max provozní teplota

50°C

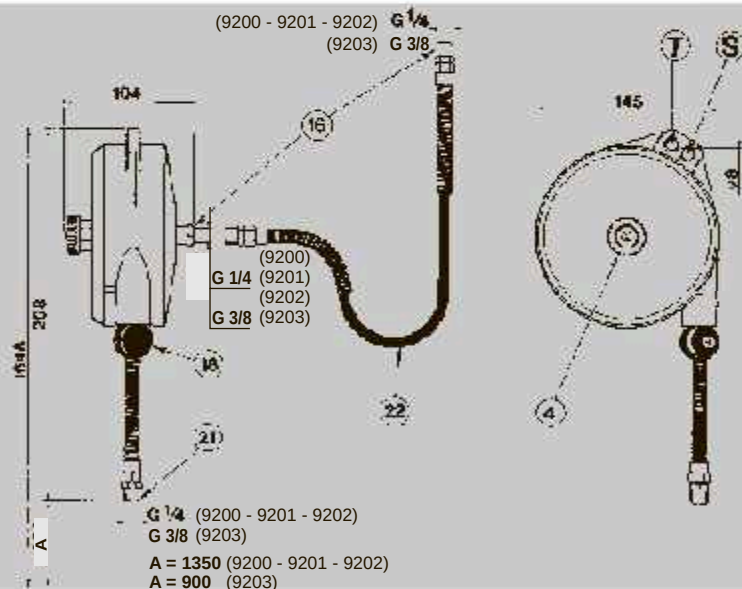


- T** - Oko pro zavešení.
- S** - Bezpečnostní oko pro zavešení.
- 4** - Nastavení nosnosti.
- 16-** Vstup vzduchu G 1/4.
- 18-** Svorka pro nastavení navíjené délky.
- 21-** Výstup vzduchu G 1/4.
- 22-** Flexibilní přírodní hadice.

	9200	9201	9202	9203
Nosnost	0,4÷0,8	0,75÷1,5	1,2÷2,5	3÷5
Hmotnost	1,35	1,35	1,35	1,35
Délka lana	1350 mm			900 mm
Lanko	Polyurethan			
Tělo	Hliník			

PARAMETRY A VYBAVENÍ

	3 1	4 2	5	8 6	9 7	10	12 11	15 14 13	15 14 13	
kg	0,2÷3	0,4÷3	1÷8	2÷14	2÷14	4÷25	10÷105	15÷180	15÷180	Nosnost
mm	1600	1600	2000	2500	2500	2000	2000	2500	3000	Délka lana
	●									Robustní konstrukce, nylonové tělo
		●	●	●	●					Robustní konstrukce, lité hliníkové tělo
						●	●	●	●	Žebrované robustní uzavřené tělo z hliníkové slitiny
	●	●		●	●					Lanko z Polypropylenu / Dyneema
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Lanko z nerezové oceli
	●	●	●	●	●					Nastavitelná nosnost
						●	●	●	●	Nastavitelná nosnost pomocí šroubu
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Pomocné bezpečnostní zavěšení
			●	●	●	●	●	●	●	Bezpečnostní pojistka proti pádu břemene (>3kg)
							●	●	●	Odstředivé
						●	●	●	●	Otočný bezpečnostní hák pro zavěšení
						●	●	●	●	Pevná aretace břemene v jakékoliv výšce
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Nastavení navíjené délky
						●	●	●	●	Osa cívky uložená v kuličkových ložiskách
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Vodítka lanka z oteruvzdorného materiálu
						●	●	●	●	Otočný horní hák s kuličkovým ložiskem
								●	●	Snadno vyměnitelný horní hák
								●	●	Průzor pro kontrolu lanka
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Jednoduchá výměna pružiny a cívky
	●	●	●	●	●	●	●			Polyamidový úvazek lanka
NA ŽÁDOST MOŽNOSTI B-RI-F										
							●	●	●	B: Možnost zablokování - odblokování cívky z podlahy
							●	●	●	RI: Izolovaný obratlík
						●				F: Třecí brzda

ZPŮSOB BALENÍ

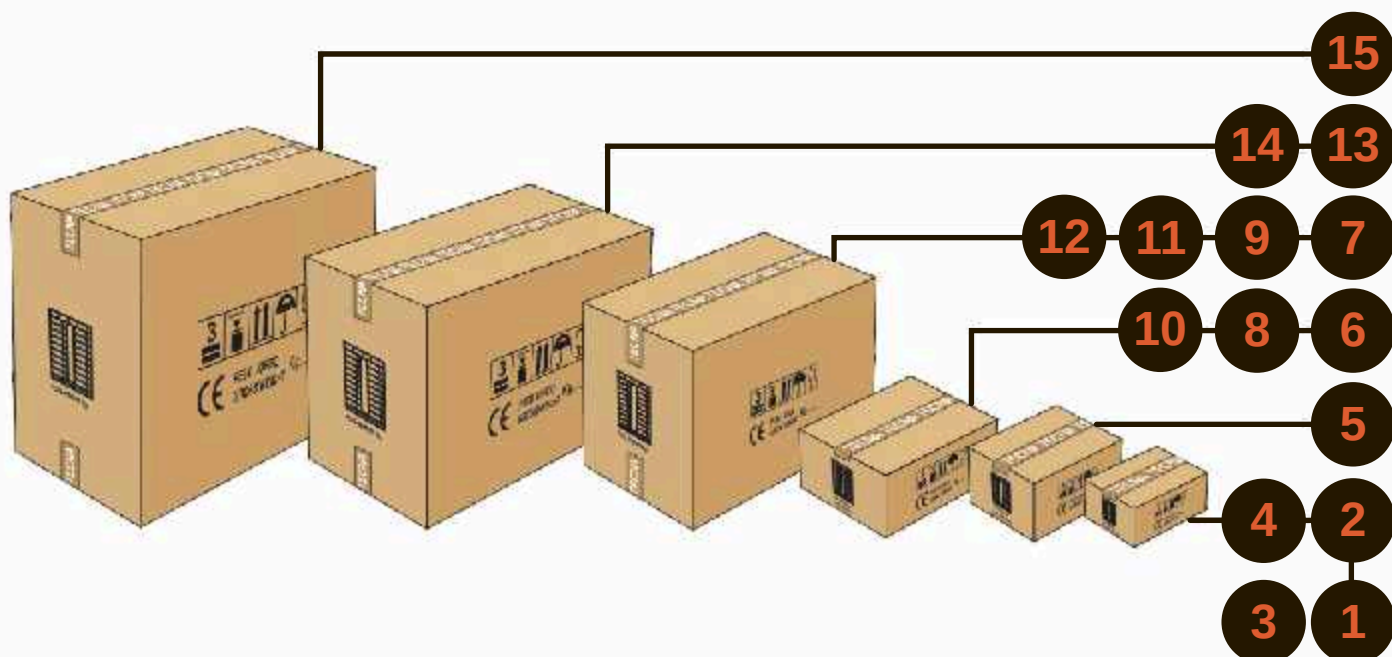

	9300 9300NY	9301 9301NY	9302 9302NY	9303 9303NY	9311 9311NY	9312 9312NY	9313 9313NY	9320	9321	9322	9323
kg	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,75	2,1	2,1	2,4	2,6
mm	160x120x60	160x120x60	160x120x60	160x120x60	160x120x60	160x120x60	160x120x60	200x155x90	200x155x90	200x155x90	200x155x90
●	1/3	1/3	1/3	1/3	2/4	2/4	2/4	5	5	5	5
	9336 9336NY	9337 9337NY	9338 9338NY	9339 9339NY	9340 9340NY	9346 9346NY	9347 9347NY	9348 9348NY	9349 9349NY	9350 9350NY	9354
kg	3,05	3,35	3,65	3,85	4,15	3,15	3,45	3,75	3,95	4,25	6,5
mm	260x205x95	260x205x95	260x205x95	260x205x95	260x205x95	260x205x95	260x205x95	260x205x95	260x205x95	260x205x95	420x205x165
●	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	7/9	7/9	7/9	7/9	7/9	10
	9355	9356	9357	9358	9359	9361	9362	9363	9364	9365	9366
kg	7	7	8	7,5	8,1	12,3	12,6	13,2	13,5	13,8	14,4
mm	420x205x165	420x205x165	420x205x165	420x205x165	420x205x165	455x270x280	455x270x280	455x270x280	455x270x280	455x270x280	455x270x280
●	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11
	9367	9368	9369	9370	9371	9401	9402	9403	9404	9405	9411
kg	14,5	15,6	16,5	19	20	22,2	23	24	27,1	28,6	30
mm	455x270x280	455x270x280	455x270x280	455x270x280	455x270x280	600x320x330	600x320x330	600x320x330	600x320x330	600x320x330	600x320x330
●	11	11	11	12	12	13	13	13	13	13	14
	9412	9413	9414	9422	9423	9424	9425	9426	9431	9432	9433
kg	31	32	32	42,5	45,6	48,3	51,8	52,8	22,3	23,1	24,1
mm	600x320x330	600x320x330	600x320x330	600x320x420	600x320x420	600x320x420	600x320x420	600x320x420	600x320x330	600x320x330	600x320x330
●	14	14	14	15	15	15	15	15	13	13	13
	9434	9435	9436	9441	9442	9443	9444	9451	9452	9453	9454
kg	27	27,1	28,5	30,2	31,2	32,2	32,2	43,5	43,7	46,6	49,4
mm	600x320x330	600x320x330	600x320x330	600x320x330	600x320x330	600x320x330	600x320x330	600x320x420	600x320x420	600x320x420	600x320x420
●	14	14	14	14	14	14	14	15	15	15	15
	9455	9456	9200	9201	9202	9203					
kg	52,8	53,8	1,45	1,45	1,45	1,45					
mm	600x320x420	600x320x420	225x160x110	600x320x420	600x320x420	600x320x420					
●	15	15	16	16	16	16					



16

TECNA S.p.A. si vyhrazuje právo na změnu specifikací svých výrobků bez předchozího upozornění..

TECNA[®]

TECNA projektuje a vyrábí odporové bodové svářečky a balancéry po více než 30 let. Tato široká zkušenost v oblasti průmyslu kvalifikuje firmu TECNA jako dodavatele pro významné výrobce automobilů a velké nadnárodní skupiny.

BALANCÉRY A VYVAŽOVACE



BALANCÉRY A VYVAŽOVACE

DREXX s.r.o.

Líský 72

273 76 Pozdeň

Tel.: +420 313 574 808

info@drex.cz

